



Compact en krachtig. BANO

Ontdek de vernieuwde **Vasco Bano badkamerradiator** – vertrouwd design, vernieuwde prestaties.

De Vasco Bano is terug – slimmer, stijlvoller en efficiënter dan ooit. Het strakke, rechte ontwerp met verfijnde D-vormige collectoren en slanke buizen zorgt voor een eigentijdse uitstraling die elke badkamer versterkt.

Kies voor optimaal comfort en energiezuinig verwarmen, verpakt in een radiator die gezien mag worden. Verkrijgbaar in tijdloos wit of modern zwart: **de Bano past perfect in ieder interieur.**

Verkrijgbaar in 5 uitvoeringen:

- **BANO** met standaard 1-8 aansluiting.
- **BANOmm** voorzien van middenaansluiting.
- **BANO-EL** elektrische uitvoering met handige regeling voor snelle comforttemperatuur.
- **BANO-EL-IR** met infraroodbediening.
- **BANO-EL-BL** met blower-functie voor extra snelle warmte (enkel verkrijgbaar in het wit).

De Bano, een stijlvolle upgrade voor maximaal badkamercomfort.

BANO

TYPE

- Recht met aansluiting 1-8 (BANO)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in RAL 9005

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Standaardwerkdruk: 10 bar


AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)


OPTIE

- Ventielset 1-8 haaks links:
wit (1182 101 0000 9016)
chroom (1182 101 0000 0099)
- Ventielset 1-8 haaks rechts:
wit (1182 102 0000 9016)
chroom (1182 102 0000 0099)


VOORAANZICHT

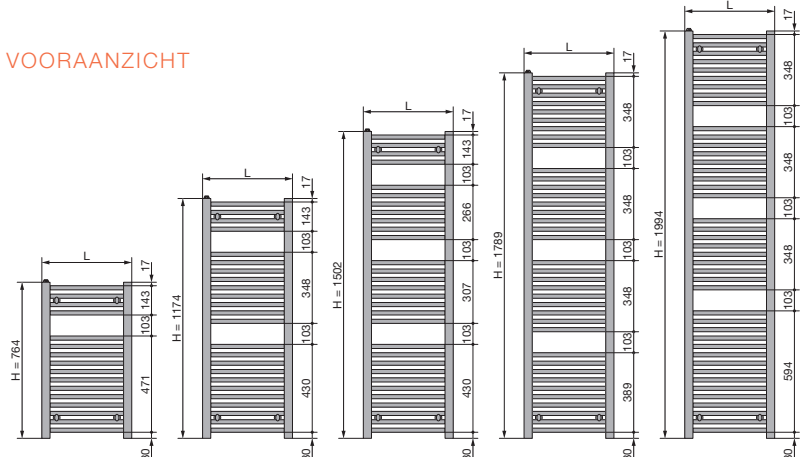


ZIJAAANZICHT




ACHTERAANZICHT

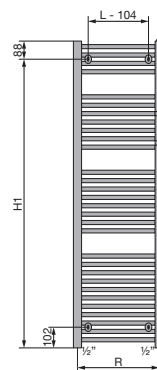

BOVENAANZICHT



AANSLUITINGEN



BANO					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
H2	389	635	758	799	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-190			



Links wit
(1182 101 0000 9016)



Links chroom
(1182 101 0000 0099)



Rechts wit
(1182 102 0000 9016)



Rechts chroom
(1182 102 0000 0099)

BANOmm

TYPE

- Recht met middenaansluiting (BANOmm)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in RAL 9005

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Standaardwerkdruk: 10 bar


AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)


OPTIE

- Ventiel met recht afdekkapje: wit (1182 001 0000 9016)
chrom (1182 001 0000 0099)
- Thermostaatkop: wit (1191 163 0102)
chrom (1191 163 1102)


VOORAANZICHT

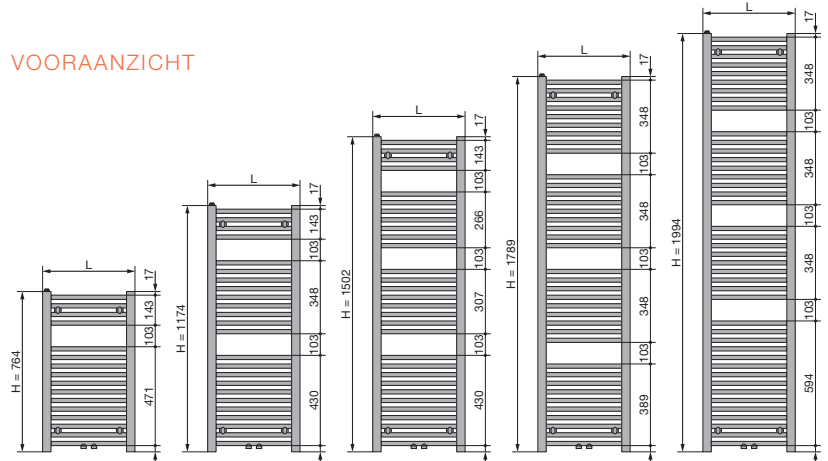


ZIJAAANZICHT



ACHTERAANZICHT

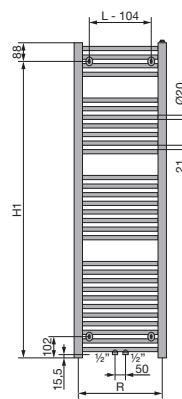


BOVENAANZICHT



	BANOmm				
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
H2	389	635	758	799	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-190			

AANSLUITINGEN

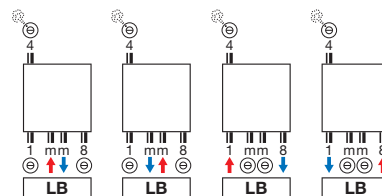

Ventiel met recht afdekkapje
wit (1182 001 0000 9016)



Ventiel met recht afdekkapje
chrom (1182 001 0000 0099)



Thermostaatkop
wit (1191 163 0102)



Thermostaatkop
chrom (1191 163 1102)



E-BANO (BANO-EL/BANO-EL-IR)

TYPE

- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in RAL 9005

SPECIAAL

- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)
- Regeling in de prijs inbegrepen
- Temperatuur regeling voorgemonteerd in de rechterzijde
- Bij radiator in RAL 9005 is een zwarte regeling voorzien


BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard


TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50Hz
- IPX4 Klasse II
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Dubbel geïsoleerd
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi:
auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- Indicator voor open raamdetectie en zelfregelende temperatuurcontrole
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken


VOORAANZICHT

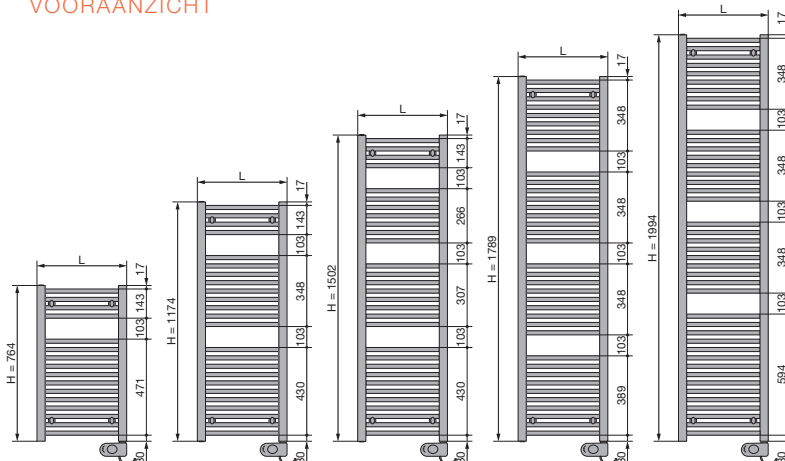


ZIJAAANZICHT



ACHTERAANZICHT

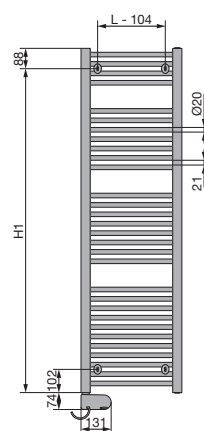

BOVENAANZICHT



	BANO-EL(-IR)				
Breedte (L)	500	600	750		
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Harafstand tussen de ophangingen	L-40 H-190				

MANUELE AANSTURINGEN



Witte regeling
voorzien van
een aansluitkabel

BANO-EL
(in de prijs inbegrepen)
bestelcode = 19

74 x 131 x 42 mm (h x b x d)



Zwarte regeling
voorzien van
een aansluitkabel

BANO-EL
(in de prijs inbegrepen)
bestelcode = 20

74 x 131 x 42 mm (h x b x d)



Witte infrarood regeling
voorzien van een
aansluitkabel en
afstandsbediening

BANO-EL-IR
(in de prijs inbegrepen)
bestelcode = 21

74 x 131 x 42 mm (h x b x d)

E-BANO & BLOWER (BANO-EL-BL)

TYPE

- Recht (BANO-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Blower is leverbaar in wit

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard


TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II


OPTIE

- RF-thermostaat
(1184 241 0000 9016)


VOORAANZICHT

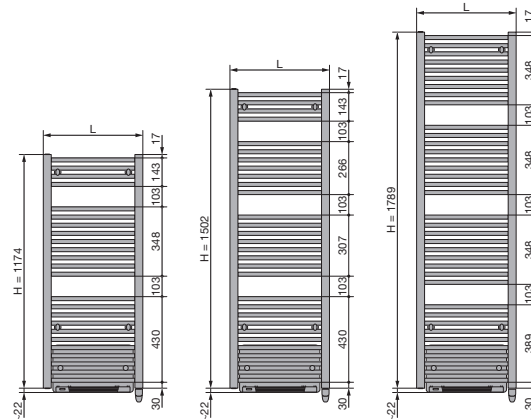


ZIJAAANZICHT



ACHTERAANZICHT

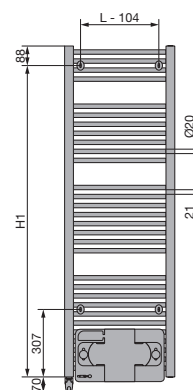

BOVENAANZICHT



BANO-EL-BL

Hoogte (H)	1174	1502	1789
Breedte (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701

Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-395



RF-thermostaat
(1184 241 0000 9016)



BANO

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF.NR. BANO: 407																
407	045	076	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	125	11407-01	161
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	161	11407-02	197
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	189	-	226
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	218	11407-03	255
407	050	076	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	130	11407-04	169
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	167	11407-05	207
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	196	11407-06	237
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	226	11407-07	267
407	055	076	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	135	-	178
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	173	-	217
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	203	-	248
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	234	-	280
407	060	076	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	140	-	186
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	179	11407-08	227
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	210	11407-09	259
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	242	11407-10	292
		199				42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	297	-	353
407	075	150	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	231	-	292
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	267	11407-11	328

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
BELGIË/NEDERLAND 05/2025. Prijzen in euro (excl. BTW)

BANOmm

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm: 408																	
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	132	11408-01	167	-
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	167	11408-02	203	-
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	195	-	232	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	224	11408-03	261	-
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	136	-	176	-
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	173	11408-04	213	-
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	202	11408-05	243	-
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	232	11408-07	274	11408-06
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	141	-	184	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	179	-	223	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	210	-	254	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	240	-	286	-
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	146	-	193	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	185	11408-08	233	-
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	216	11408-09	265	-
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	248	11408-11	298	11408-10
		199				42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	303	-	359	-
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	237	-	298	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	273	11408-12	335	-

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
BELGIË/NEDERLAND 05/2025. Prijzen in euro (excl. BTW)

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. E-BANO BANO-EL(-IR): 409													
409	050	076	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	301	11409-04	-
				14	20						-	-	370
				YY	21						418	-	455
409	050	117	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	320	11409-01	-
				14	20						-	-	383
				YY	21						421	-	461
409	050	150	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	362	11409-02	-
				14	20						-	-	426
				YY	21						463	-	503
409	050	178	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	408	11409-05	-
				14	20						-	-	474
				YY	21						515	-	555
409	060	178	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	425	11409-03	-
				14	20						-	-	498
				YY	21						526	-	575
409	060	199	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	475	11409-06	-
				14	20						-	-	593
				YY	21						684	-	741
409	075	178	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	463	-	-
				14	20						-	-	548
				YY	21						564	-	625

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

19 = witte regeling (voor witte radiatoren)

20 = zwarte regeling (voor zwarte radiatoren)

21 = infrarood regeling (voor witte en zwarte radiatoren)

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
BELGIË/NEDERLAND 05/2025. Prijzen in euro (excl. BTW)

E-BANO & BLOWER (BANO-EL-BL)

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL: 410													
410	050	117 150	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	635	-
						30	500	1502	19,50	750	+1000	679	11410-01
410	060	178	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	722	-

BELGIË/NEDERLAND 05/2025. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

