

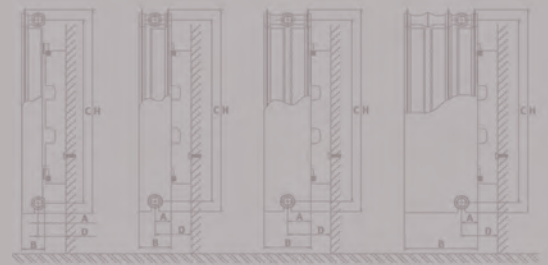




# Technische documentatie

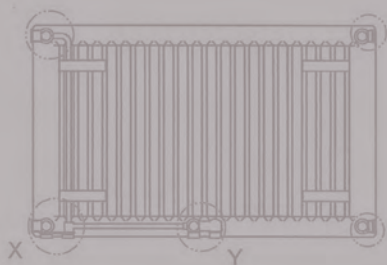

Thermrad is een begrip als het gaat om comfort, kwaliteit en technische vooruitstrevendheid. De radiatoren hebben een bijzonder gunstige prijs/kwaliteitverhouding en zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Voordelen die voor elke Thermrad radiator gelden:

### **Kindveilig**

Bij alle compactradiatoren zijn de boven- en zijkanten bekleed met fraaie sierlijsten die samen de warmtedoorlatende omkasting vormen. Deze sierlijsten geven de radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken en bovenkant af. De Thermrad compactradiatoren zijn door deze beschermende omkasting altijd kindveilig.

### **Neutraal en onopvallend tot sprekend en uitdagend**

De uitvoeringen variëren van neutraal tot spraakmakend. Er zijn Thermrad uitvoeringen die als onopvallende warmtebron in elk vertrek toegepast kunnen worden, echter er zijn ook klassieke en moderne uitvoeringen beschikbaar waardoor voor elk interieur een geschikte Thermrad radiator gekozen kan worden.

### **Hoge kwaliteit**

Thermrad radiatoren zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Het productieproces vindt plaats op ultramoderne machines. Elke paneelradiator wordt getest op 13 bar.

### **Warmte-afgifte**

Volgens de Europese Norm EN442.

### **Oppervlaktebehandeling**

De oppervlakte wordt overeenkomstig DIN-55900 afgewerkt. Dat betekent dat de radiatoren achtereenvolgens worden ontvet, gefosfateerd, schoongespoeld, gedompeld in grondlak, gemoffeld bij 160°C, elektrostatisch gepoederd in kleur RAL 9016 (zuiver wit) en opnieuw gemoffeld bij 210°C.

### **Breed en diep assortiment**


Het assortiment Thermrad bestaat uit diverse series waarbij in totaal meer dan 1000 verschillende types in voorraad worden gehouden. Voor elke situatie is een radiator te selecteren met de juiste afmeting en de juiste warmteafgifte. Deze kan de volgende dag uit voorraad geleverd worden.

### **Gunstig prijsniveau en snel prijsvergelijk**




Alle Thermrad radiatoren hebben een buitengewoon gunstige prijs/ kwaliteitsverhouding. Bij de Thermrad paneel- en verticale radiatoren heeft de prijs steeds een vaste verhouding tot de warmte-afgifte. Een radiator van bijvoorbeeld 1000 Watt, kost daardoor (binnen dezelfde serie) exact de helft van een radiator van 2000 Watt. Deze vaste prijs per Watt heeft als voordeel dat u het totaalbedrag aan radiatoren weet zodra de benodigde warmtebehoefte bekend is. U kunt tevens heel snel een prijsvergelijk tussen de verschillende series maken. Kortom, met Thermrad heeft u nooit verrassingen achteraf.

### **Garantie**

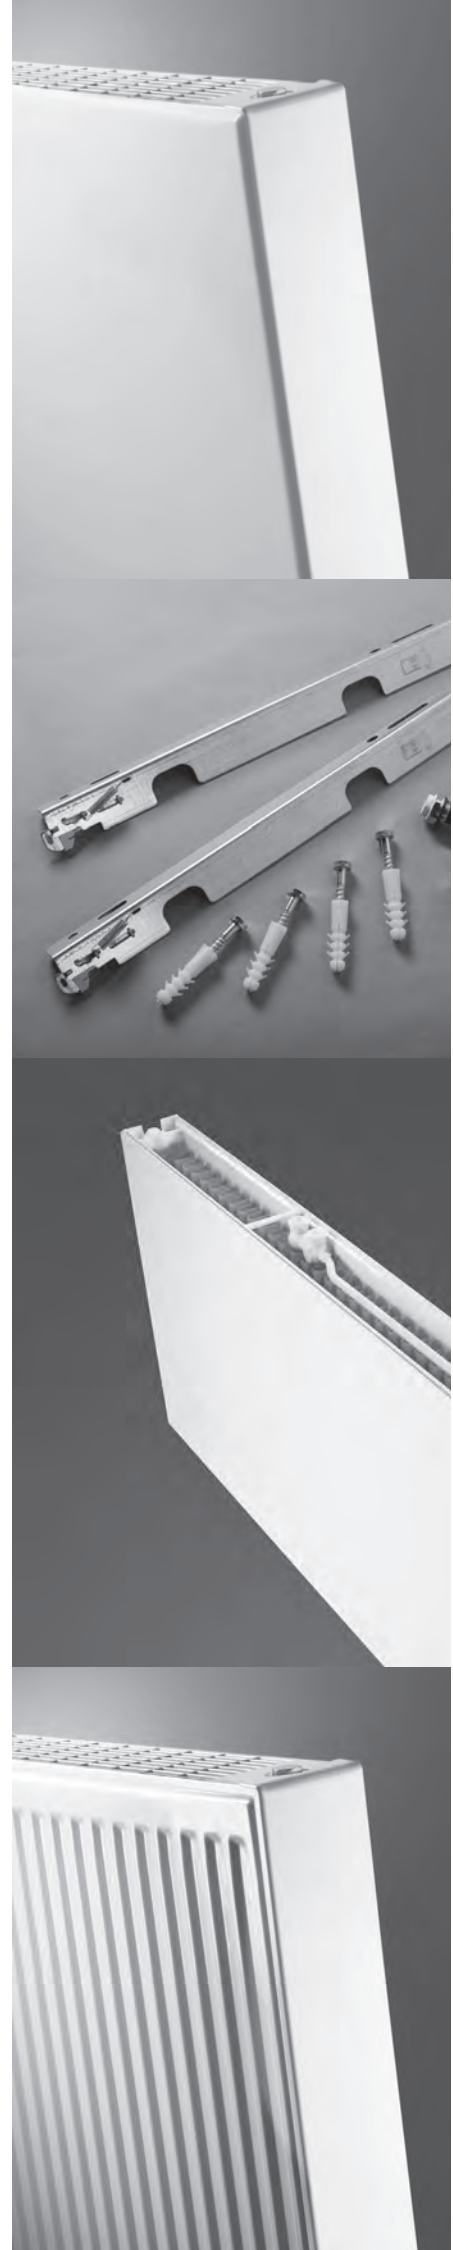Uitgebreide fabrieksgarantie. Voor aanvullende gegevens en diverse downloads zie [www.thermrad.nl](http://www.thermrad.nl)



# Inhoudsopgave

	Thermrad Super-8 Compact	4
	Thermrad Super-8 Plateau	6
	Thermrad Compact-4 Plus	8
	Thermrad Super-8 Standaard, verzinkt	10
	Thermrad Deco Staal - Leden- / kolomradiator	11
	Thermrad Vertical	12
	Thermrad Aluminium - AluBasic	14
	Thermrad Aluminium - AluStyle Verticaal	15
	Thermrad Aluminium - AluStyle Horizontaal	16
	Thermrad RVS	17
	Toebehoren	18

# Thermrad Super-8 Compact

## Levering inclusief







- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 4 onder-aansluitingen 3/4" euroconus, H.O.H. 50mm
- Ophangstrippen
- Vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtings-, blind- en aftapstop

## Algemeen


- Kleur wit, RAL 9016
- Onderaansluitingen, gezien vanaf voorzijde:
  - aanvoer = links, retour = rechts
- Midden-onder aansluiting altijd 66mm vanaf de wand
- Vaste 100W prijs, supersnel calculeren
- Art.nr. Super-8 100W prijs: 9188911

LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116

LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
1600	116	668	-	700	116
1700	116	734	-	734	116
1800	116	767	-	800	116
1900	116	834	-	834	116
2000	116	868	-	900	116
2100	116	934	-	934	116
2200	116	968	-	1000	116
2300	116	1034	-	1034	116
2400	116	734	700	734	116
2500	116	767	734	767	116
2600	116	767	834	767	116
2700	116	834	800	834	116
2800	116	867	834	867	116
2900	116	900	868	900	116
3000	116	934	900	934	116

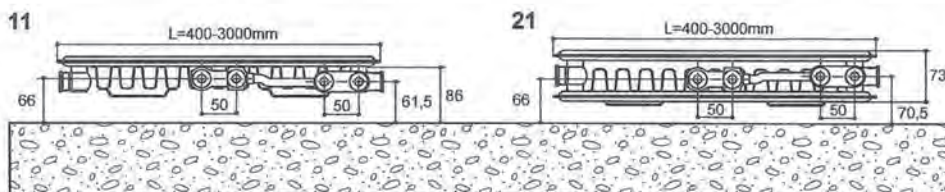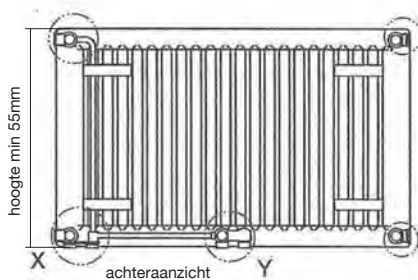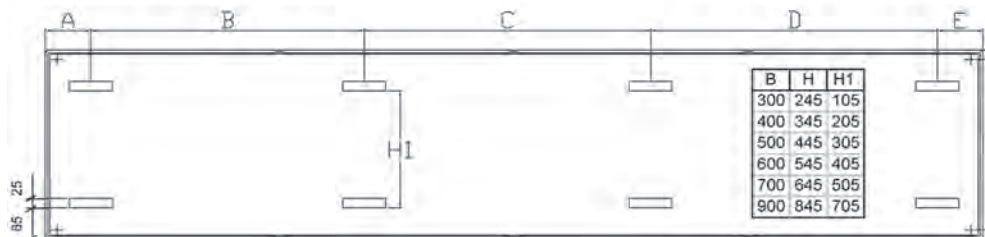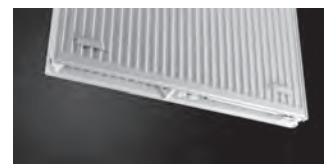

**Onderaanzichten Thermrad Super-8**  
Aangegeven maten uit de muur alleen geldig met bijgeleverde klikconsoles.

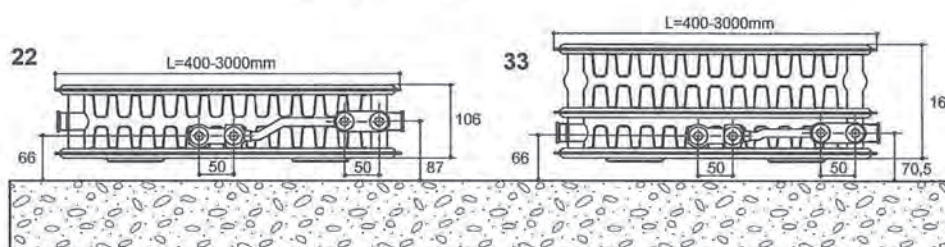

Afstand ophangstrip (=achterkant radiator) tot muur = 34mm.

### Selectietabel warmte afgifte, Thermrad Super-8 Compact

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C. De laatste 3 posities van het artnr betreffen de hoogte en lengte van de radiator in dm.  
Bijvoorbeeld 9184510 = 500mm hoog, 1000mm lang.

Type	11	21	22	33	
Art.nr	9181...	9183...	9184...	9185...	
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt	
200	800			551	780
	1000			689	975
	1200			827	1170
	1400			965	1365
	1600			1102	1560
	1800			1240	1755
	2000			1378	1950
	2200			1516	2145
	2400			1654	2340
	2600			1791	2535
	2800			1929	2730
	3000			2067	2925
300	500	262	378	471	
	600	314		565	
	800	419		754	1067
	1000	524	755	942	1334
	1200	629		1130	1601
	1400	734	1057	1319	1868
	1600	838		1507	2134
	1800	943		1696	2401
	2000	1048	1510	1884	
	2200	1153		2072	2935
	2400	1258		2261	
	2600			2449	
	2800	1467		2638	
	3000			2826	4002
400	500	333	477	601	
	600	400	572	721	1020
	700	466	667	841	
	800	533	762	961	1360
	900	599	858	1081	
	1000	666	953	1201	1700
	1100	733		1321	
	1200	799	1144	1441	2040
	1400	932	1334	1681	2380
	1600	1066	1525	1922	2720
	1800	1199	1715	2162	3060
	2000	1332	1906	2402	3400
	2200	1465	2097	2642	3740
	2400	1598	2287	2882	
	2600	1732	2478	3123	
	2800	1865	2668	3363	
	3000	1998	2859	3603	5100

Type	11	20	21	22	33	
Art.nr	9181...	9182...	9183...	9184...	9185...	
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt	Watt	
500	400	321			580	
	500	401		571	725	1024
	600	481		685	869	1229
	700	561		799	1014	1434
	800	642		913	1159	1638
	900	722		1027	1304	
	1000	802		1141	1449	2048
	1100	882		1255	1594	2253
	1200	962		1369	1739	2458
	1400	1123		1597	2029	2867
	1600	1283		1826	2318	3277
	1800	1444		2054	2608	3686
	2000	1604		2282	2898	
	2200	1764		2510	3188	
	2400	1925		2738	3478	4915
	2600	2085		2967	3767	
	2800	2246		3195	4057	
	3000				4347	
600	500	467		661	842	1190
	600	560	616	793	1010	1427
	700	654		925	1178	
	800	747	821	1058	1346	1903
	900	841		1190	1515	
	1000	934	1026	1322	1683	2379
	1100	1027		1454	1851	
	1200	1121		1586	2020	2855
	1400	1308		1851	2356	3331
	1600	1494		2115	2693	3806
	1800	1681		2380	3029	
	2000	1868			3366	
	2200	2055			3703	
	2400	2242			4039	
	2600	2428			4376	
	2800				4712	
	3000	2802			5049	
700	400	425			763	
	500	532		750	954	1348
	600	638	701	899	1144	1618
	700				1335	
	800	850	934	1199	1526	2157
	900				1716	
	1000	1063		1499	1907	2696
	1200	1276		1799	2288	
	1400	1488		2099	2670	
	1600	1701			3051	
900	400	525			930	1319
	500	656	719	921	1163	1649
	600	787	862	1105	1396	1978
	700	918		1289	1628	2308
	800	1050	1150	1473	1861	2638
	900	1181		1657	2093	2967
	1000	1312		1841	2326	
	1200	1574			2791	3956
	1400	1837				

# Thermrad Super-8 Plateau

## Levering inclusief





- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 4 onder-aansluitingen 3/4" euroconus, H.O.H. 50mm
- Ophangstrippen
- Vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtings-, blind- en aftapstop

## Algemeen


- Vlakke design voorplaat Kleur wit, RAL 9016
- Onderaansluitingen, gezien vanaf voorzijde: aanvoer = links, retour = rechts
- Midden-onder aansluiting altijd 66mm vanaf de wand
- Vaste 100W prijs, supersnel calculeren
- Art.nr. Super-8 Plateau 100W prijs: 9188912

LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116

LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
1600	116	668	-	700	116
1700	116	734	-	734	116
1800	116	768	-	800	116
1900	116	834	-	834	116
2000	116	868	-	900	116
2100	116	934	-	934	116
2200	116	968	-	1000	116
2300	116	1034	-	1034	116
2400	116	734	700	734	116
2500	116	767	734	767	116
2600	116	767	834	767	116
2700	116	834	800	834	116
2800	116	867	834	867	116
2900	116	900	868	900	116
3000	116	934	900	934	116

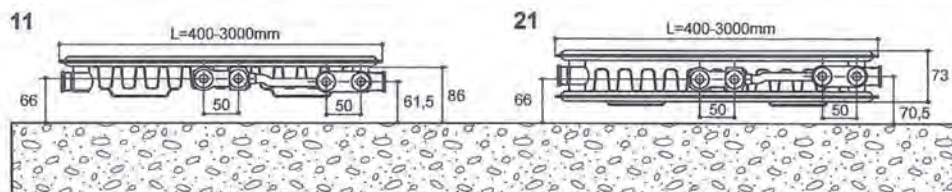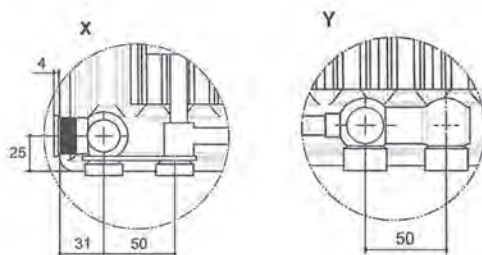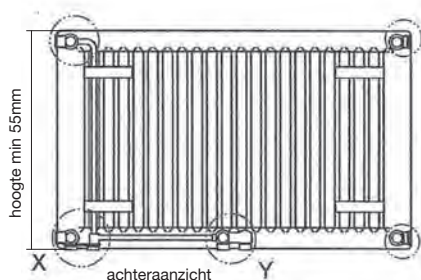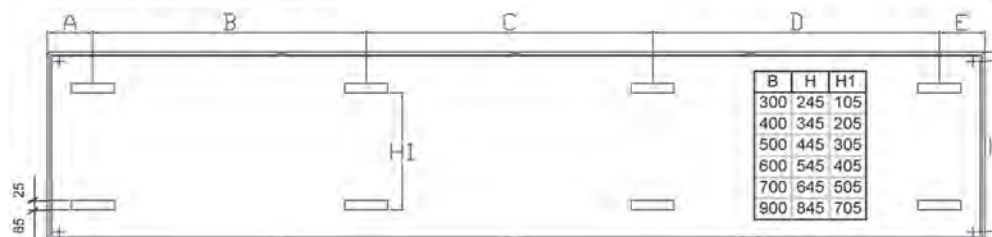

**Onderaanzichten Thermrad Super-8**  
Aangegeven maten uit de muur alleen geldig met bijgeleverde klikconsoles.

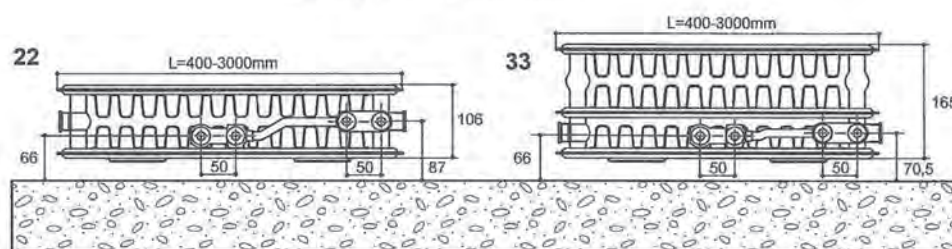

Afstand ophangstrip (=achterkant radiator) tot muur = 34mm.

### Selectietabel warmte afgifte, Thermrad Super-8 Plateau

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C. De laatste 3 posities van het artnr betreffen de hoogte en lengte van de radiator in dm.  
Bijvoorbeeld 9188408 = 400mm hoog, 800mm lang.

Type	11	21	22	33
Art.nr	9186...	9187...	9188...	9189...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt
200	800			513
	1000			641 983
	1200			769 1180
	1400			897 1376
	1600			1026 1573
	1800			1154 1769
	2000			1282 1966
	2200			1410 2163
	2400			1538 2359
	2600			1666 2556
	2800			1795 2752
	3000			1923 2949
300	500		343	
	1000		686	875
	1200			1050
	1400		960	1225
	1600			1400
	1800			1575
	2000		1372	1750
	2400			2100
	2800			2450
400	500	270		551
	600	323		
	800	431	692	881
	900			991
	1000	539	865	1101
	1200	647	1038	1321
	1400	755	1211	1541
	1600	862	1384	1762
	1800	970		1982
	2000	1078		2202
	2200			2422
	2400			2642
	2600			2863
	2800			3083

Type	11	21	22
Art.nr	9186...	9187...	9188...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt
500	400		
	500	325	
	600	389	
	700		
	800	519	
	900		
	1000	649	1033
	1200	779	1240
	1400	909	1446
	1600	1038	1653
	1800		
	2000		2066
	2200		
	2400		
600	500	392	
	600	470	712
	800	627	950
	900		
	1000	784	1187
	1200	941	1424
	1400	1098	1662
	1600	1254	
	1800		
	2000		
700	400		
	500	431	
	600	517	
	800	689	
	1000	861	
900	400	425	
	500	532	806
	600	638	967
	700		
	800	850	1290
	1000		


# Thermrad Compact-4 Plus

## Levering inclusief



- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- Ophangstrippen
- L-console. (Montage op korte of lange zijde)
- Houtdraadbouten en pluggen
- Sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtings-, blind- en aftapstop

## Algemeen

- Kleur wit, RAL 9016
- Verstevigde verpakking met kunststof hoekstukken
- Vaste 100W prijs, supersnel calculeren
- Art.nr. Compact-4 Plus 100W prijs: 9188913
- Separaat leverbaar: anti-lift klemmen (Art.nr. 9796007)

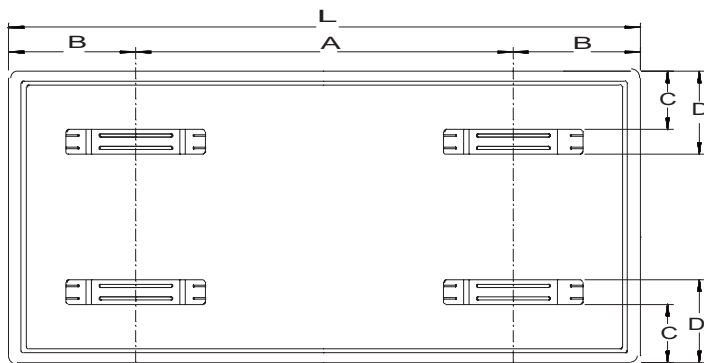

L RAD.LENGTH	POSITION OF THE MOUNTING STRIPS						Set of lugs
	A ( mm )		B ( mm )		C ( mm )	D ( mm )	
	11 Type	21-22-33 Type	11 Tip	21-22-33 Type			
400	170	200	115	100	60	85	2
500	270	300	115	100	60	85	2
600	370	400	115	100	60	85	2
700	470	500	115	100	60	85	2
800	570	600	115	100	60	85	2
900	670	700	115	100	60	85	2
1000	770	800	115	100	60	85	2
1100	870	900	115	100	60	85	2
1200	970	1000	115	100	60	85	2
1400	1170	1200	115	100	60	85	2
1600	1370	1400	115	100	60	85	2
1800	785	800	115	100	60	85	3
2000	885	900	115	100	60	85	3
2200	985	1000	115	100	60	85	3
2400	1085	1100	115	100	60	85	3
2600	1185	1200	115	100	60	85	3
2700	1235	1250	115	100	60	85	3
2800	1285	1300	115	100	60	85	3
3000	1385	1400	115	100	60	85	3

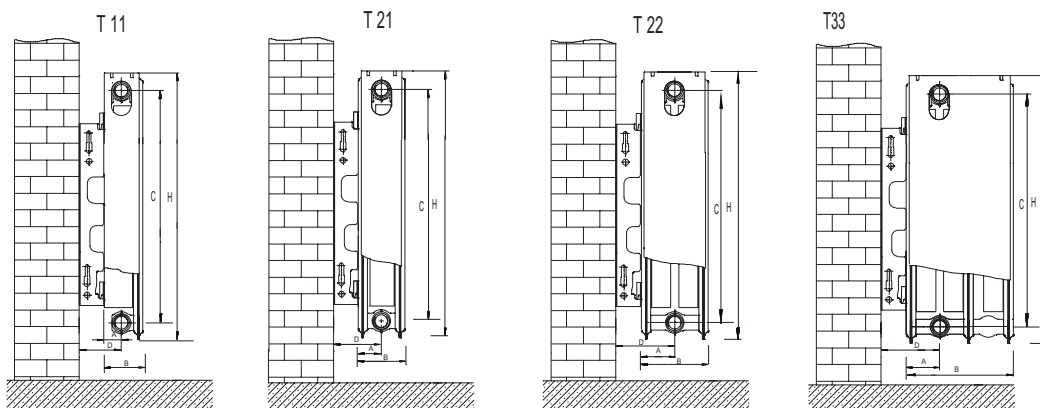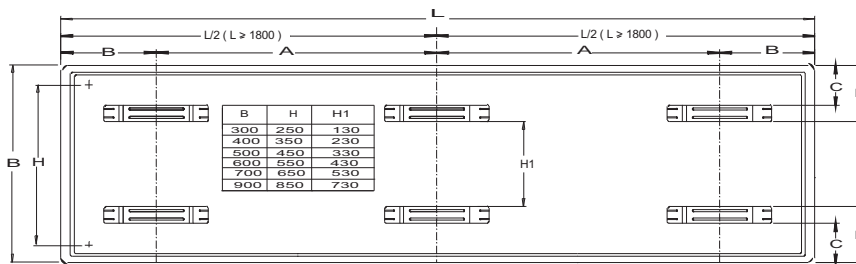

A=29,6  
B=61  
C=H-50  
D=71 / 56,5

A=38,5  
B=77  
C=H-50  
D=80 / 65,5

A=50  
B=100  
C=H-50  
D=92,5 / 78

A=50  
B=160  
C=H-50  
D=92,5 / 78



D = Afstand bij montage op de korte (23mm) of lange (37,5mm) zijde van de L-console (anti-lift klemmen kunnen uitsluitend worden toegepast op de lange zijde van de L-console)



### Selectietabel warmte afgifte, Thermrad Compact-4 Plus

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C. De laatste 3 posities van het arnr betreffen de hoogte en lengte van de radiator in dm. Bijvoorbeeld 9723520 = 500mm hoog, 2000mm lang.

Type	11	21	22	33
Art.nr	9721...	9723...	9724...	9725...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt
300	500	268	393	492
	600			590
	800			786
	1000		786	983
	1200	643		1180
	1400	750	1100	1376
	1600			1573
	1800	965		1769
	2000		1572	1966
	2200			2163
	2400			2359
	2600			2556
	2800			2752
	3000			2949
400	500	353	502	630
	600	423	602	755
	700			881
	800	564	803	1007
	900			1133
	1000	705	1004	1259
	1100			1385
	1200	846	1205	1511
	1400	987	1406	1763
	1600	1128	1606	2014
	1800	1269	1807	2266
	2000	1410	2008	2518
	2200		2209	2770
	2400	1692	2410	3022
	2600		2610	3273
	2800		2811	3525
	3000	2115	3012	3777
500	400	346		605
	500	432	603	757
	600	518	724	908
	700			1059
	800	691	965	1210
	900			1362
	1000	864	1206	1513
	1100			1664
	1200	1037	1447	1816
	1400	1210	1688	2118
	1600	1382	1930	2421
	1800	1555	2171	2723
	2000	1728	2412	3026
	2200	1901		3329
	2400	2074	2894	3631
	2600	2246		3934
	2800			4236
	3000			4539

Type	11	21	22	33
Art.nr	9721...	9723...	9724...	9725...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt
600	400	406		
	500	507	698	874
	600	608		1048
	700	710	977	1223
	800	811	1116	1398
	900	913	1256	1572
	1000	1014	1395	1747
	1100			1922
	1200	1217	1674	2096
	1400	1420	1953	2446
	1600	1622	2232	2795
	1800	1825	2511	3145
	2000	2028	2790	3494
	2200	2231		3843
	2400	2434		4193
	2600			4542
	3000			5241
700	400	461		785
	500	577	785	982
	600	692	942	1178
	700			1374
	800	922	1256	1570
	900			1767
	1000	1153	1570	1963
	1100			2159
	1200	1384	1884	2356
	1400			2748
	1600	1845		3141
	1800			3533
	2000			3926
900	400	561	754	937
	500	701	943	1172
	600	841	1132	1406
	700		1320	1640
	800	1122	1509	1874
	900			2109
	1000	1402	1886	2343
	1200			2812
	1400			3280
	1600			3749


# Thermrad Super-8 Standaard, verzinkt

## Levering inclusief


- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 4 onder-aansluitingen 3/4" euroconus, H.O.H. 50mm
- Ophangstrippen
- Vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Levering **zonder** sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtungs-, blind- en aftapstop

## Algemeen


- Kleur wit, RAL 9016. Extra verzinkte grondlaag
- Onderaansluitingen, gezien vanaf voorzijde: aanvoer = links, retour = rechts
- Midden-onder aansluiting altijd 66mm vanaf de wand
- Zeer geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes zoals badkamer, keuken of toilet.

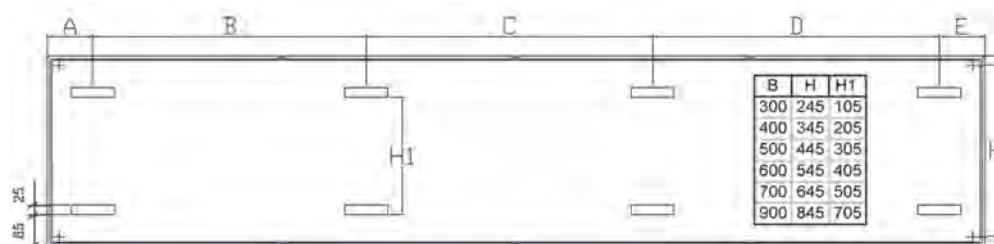

## Achteraanzicht

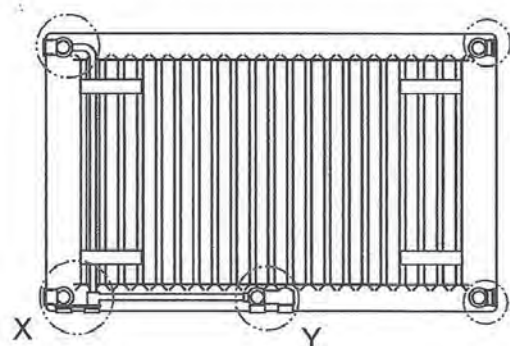


LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116

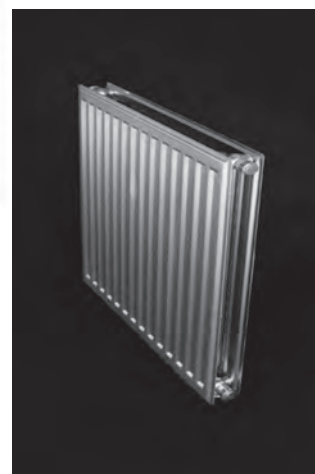

## Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Type 20		Type 21	
		Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
500	800	9189247	708	9189248	945
	600	9189249	513	9189250	684
600	600	9189251	615	9189252	821
	800	9189253	820	9189254	1094
700	500	9189255	582	9189256	775
	700	9189257	814	9189258	1082
900	500	9189259	719	9189260	940
	600	9189261	940	9189262	1128
	800	9189263	1151	9189264	1504

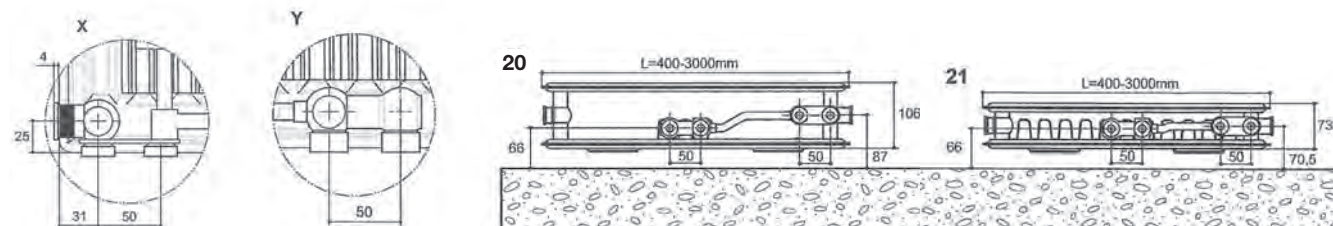


# Thermrad Deco Staal - Leden- / kolomradiator

## Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 onder-aansluitingen 1/2". H.O.H. 50mm
- Muurbeugels en bevestigingsmateriaal
- Blindstoppen en ontluchtingsstop
- Keerplaatje

## Algemeen

- Kleur: wit, RAL 9016
- Nippelafstand 1-op-1 gelijk met DIN lederradiatoren
- Volledig omkeerbaar. Aansluiting naar wens links/rechts, boven/onder
- Meegeleverd keerplaatje toe te passen bij gebruik van de onderaansluitingen
- Losse insert verkrijgbaar t.b.v. thermostische bediening

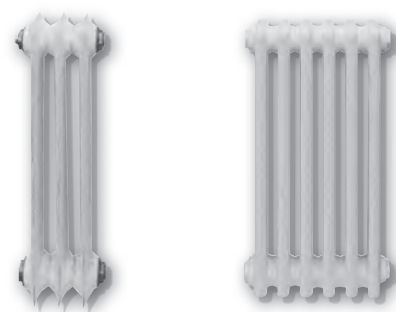

Oude DIN lederradiator      Nieuwe Deco radiator

## Overzicht van Thermrad Deco (maten in mm)

Aantal kolommen		2	3	4	6
<p>A = Aanvoer R = Retour</p>	Wandafstand	N = Naafafstand H = Hoogte	N = Naafafstand H = Hoogte	N = Naafafstand H = Hoogte	N = Naafafstand H = Hoogte

Radiatorlengte in mm = (aantal elementen x 46) + 28

## Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Leden	Lengte (mm)	2 Kolommen		3 Kolommen		4 Kolommen		6 Kolommen	
			art.nr	Watt	art.nr	Watt	art.nr	Watt	art.nr	Watt
266 (DIN 200)	30	1408							9230298	1600
416 (DIN 350)	22	1040					9230306	1196	9230310	1727
	26	1224					9230307	1413		
	30	1408					9230308	1630		
566 (DIN 500)	22	1040			9230313	1262	9230317	1638		
	26	1224			9230314	1491				
966 (DIN 900)	13	626			9230323	1243	9230326	1570	9230302	2277
	22	1040			9230324	2103			9230303	3853
1800 (1742)	10	488	9230328	1248						
2000 (1942)	10	488	9230331	1389						
2200 (2142)	10	488	9230334	1520						
	14	672	9230335	2127						

# Thermrad Vertical



## Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 onder-aansluitingen (MM) 3/4" euroconus
- Ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Zijbekleding
- Blind- en ontluchtingsstop

## Algemeen

- Kleur wit, RAL 9016.
- Uitsluitend toe te passen met onder aansluitingen
- Hoge warmteafgifte, zeer geschikt voor plaatsing op smalle plaatsen zoals hal of woonkamer
- Leverbaar met geribbelde (Compact) en vlakke design (Plateau) voorplaat

Vanaf 2013: Levering exclusief bovenplaat voor een hogere warmteafgifte

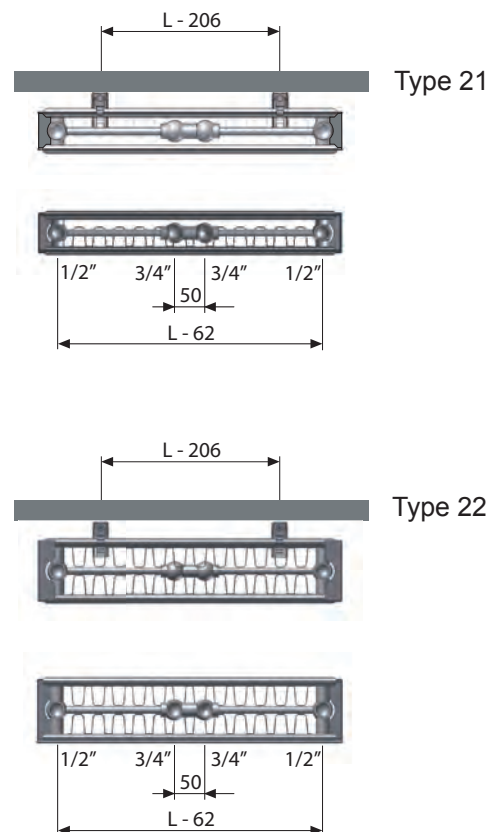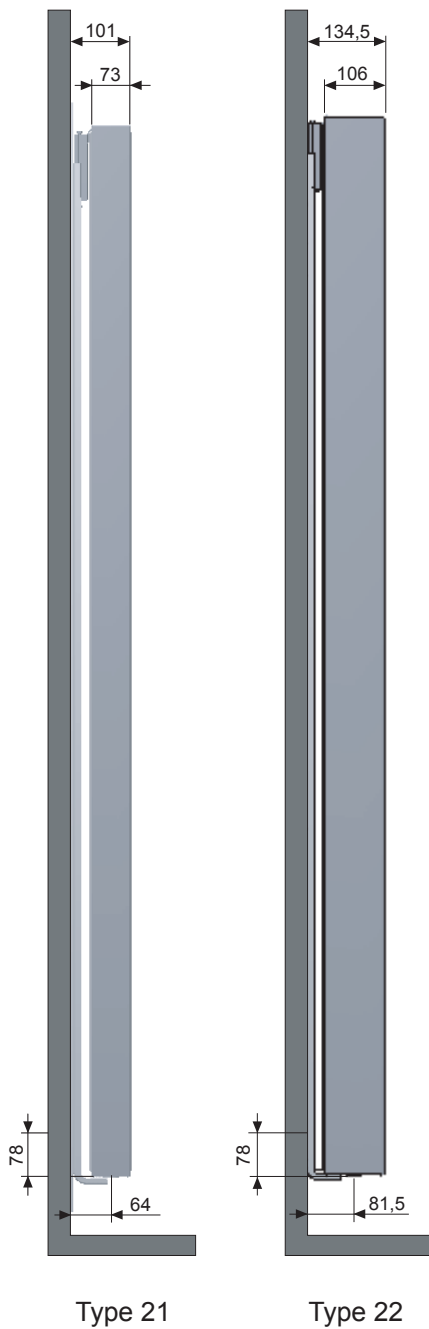


## Selectietabel warmteafgifte, Thermrad Vertical

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Vertical Compact		Type 21		Type 22	
Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
2000	400	-	-	9184204	1676
	500	-	-	9184205	2095
	600	-	-	9184206	2514
	700	-	-	9184207	2933
2200	400	-	-	9184223	1795
	500	-	-	9184225	2244
	600	-	-	9184229	2693
	700	-	-	9184227	3142

Vertical Plateau		Type 21		Type 22	
Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
1800	400	9183184	1120	9184184	1394
	500	9183185	1400	9184185	1743
	600	9183186	1680	9184186	2092
	700	9183187	1960	9184187	2440
2000	400	9183204	1198	9188204	1509
	500	9183205	1498	9188205	1886
	600	9183206	1798	9188206	2263
	700	9183207	2097	9188207	2640
2200	400	9183224	1283	9188223	1626
	500	9183225	1604	9188225	2032
	600	9183226	1925	9188229	2438
	700	9183227	2246	9188227	2845

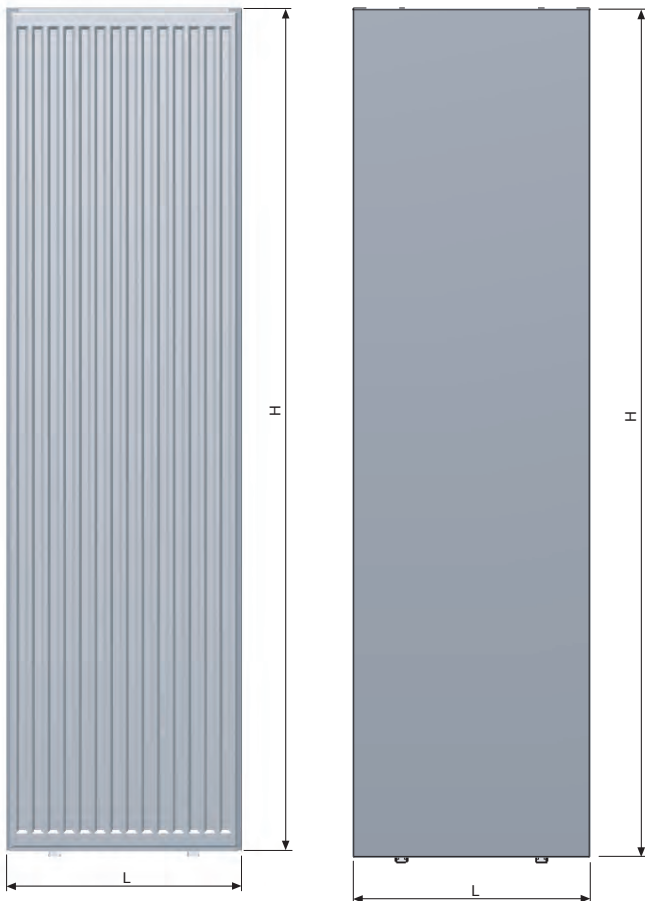

# Thermrad Aluminium - AluBasic

## Algemeen


- Aansluitingen 4x 1", te verkleinen naar 4x 1/2" middels separaat te bestellen complete set met verloopnippels en radiatorstoppen (Art.nr. 9720002).  
Om beschadiging aan de verloopstoppen te voorkomen, is het aan te raden een kunststof montagesleutel te gebruiken (Art.nr. 9725949).
- Kleur: Aluminium wit

- Montage middels separaat te bestellen set verstelbare bevestigingsbeugels (Art.nr. 9720003)
- Aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadsverwarming
- Zeer geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes
- Hoge/snelle warmteafgifte door de goede warmtegeleiding van het aluminium en de lage waterinhoud van de radiatoren

## Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt
350 (= 423mm)	400	9725913	445
	560	9725914	623
	800	9725915	890
500 (= 573mm)	400	9725916	615
	560	9725917	861
	640	9725918	984
600 (= 673mm)	400	9725919	690
	560	9725920	966
	700 (= 773mm)	400	9725921
	560	9725922	1106

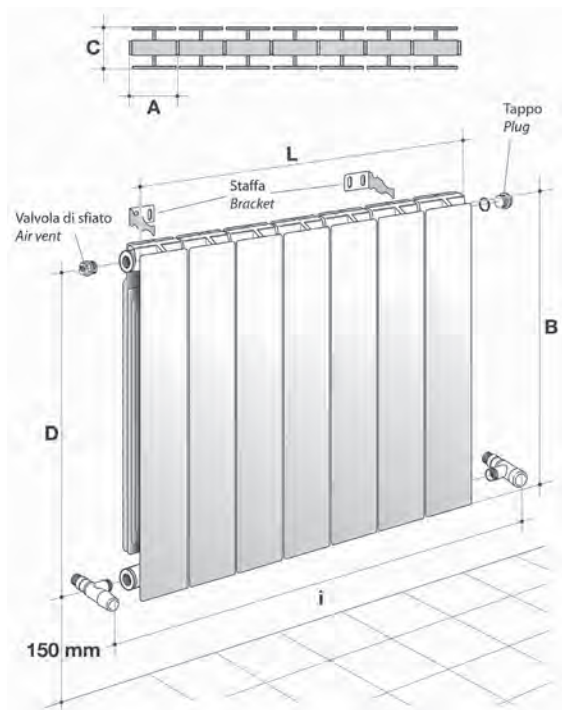

Afstand muur tot hart van de aansluiting 63 of 69mm

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AluBasic 350	80	423	97	350
AluBasic 500	80	573	97	500
AluBasic 600	80	673	97	600
AluBasic 700	80	773	97	700
AluBasic 800	80	873	97	800



# Thermrad Aluminium - AluStyle Verticaal

## Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 onder-aansluitingen 1/2". H.O.H. 50mm, naar keuze links- of rechtsonder door omdraaien radiator.
- Handige, verstelbare ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluichtingsstop


## Algemeen

- Kleur: Aluminium structuur wit of structuur zwart
- Luxe decorradiator met elegante afwerking, hoge warmteafgifte, zeer geschikt voor plaatsing op smalle plaatsen zoals hal of woonkamer. Ook te plaatsen in vochtige ruimtes.
- Meegeleverd keerplaatje toe te passen bij gebruik van de onderaansluitingen
- Lichtgewicht aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadsverwarming
- Aansluiten aan de bovenzijde uitsluitend mogelijk bij radiatoren van max. 320 mm lang

## Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Art.nr wit	Art.nr zwart	Watt
1800 (= 1833mm)	240	9725925	9725937	907
	320	9725926	9725938	1209
	400	9725927	9725939	1511
	480	9725928	9725940	1813
	560	9725929	9725941	2115
2000 (= 2033mm)	640	9725930	9725942	2418
	240	9725931	9725943	1005
	320	9725932	9725944	1340
	400	9725933	9725945	1675
	480	9725934	9725946	2010
	560	9725935	9725947	2345
	640	9725936	9725948	2680

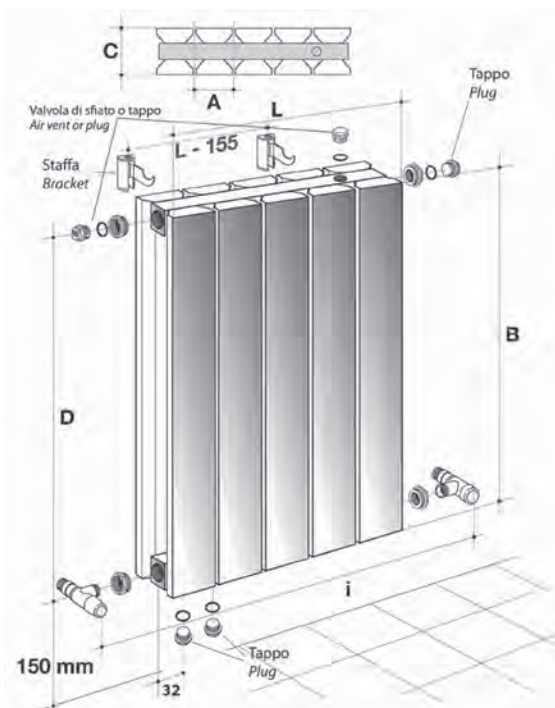

Afstand muur tot hart van de aansluiting 62 of 68mm (2 standen)



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AluStyle 1800	80	1833	95	1800
AluStyle 2000	80	2033	95	2000

# Thermrad Aluminium - AluStyle Horizontaal

## Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 midden-onder (MM) aansluitingen 1/2". H.O.H. 50mm
- Handige, verstelbare ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluichtingsstop

## Algemeen

- Kleur: Aluminium structuur wit of structuur zwart
- Luxe decorradiator met elegante afwerking
- Hoge warmteafgifte. Ook te plaatsen in vochtige ruimtes
- Meegeleverd keerplaatje toe te passen bij gebruik van de midden-onder aansluitingen
- Lichtgewicht
- Aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadsverwarming

## Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C


Hoogte	Lengte	Art.nr wit	Art.nr zwart	Watt
350	240	9725952	9726002	237
	320	9725953	9726003	316
	400	9725954	9726004	395
	480	9725955	9726005	474
	560	9725956	9726006	553
	640	9725957	9726007	632
	720	9725958	9726008	711
	800	9725959	9726009	790
	880	9725960	9726010	869
	960	9725961	9726011	940
500	240	9725962	9726012	299
	320	9725963	9726013	399
	400	9725964	9726014	499
	480	9725965	9726015	599
	560	9725966	9726016	699
	640	9725967	9726017	798
	720	9725968	9726018	898
	800	9725969	9726019	998
	880	9725970	9726020	1098
	960	9725971	9726021	1198
600	240	9725972	9726022	351
	320	9725973	9726023	468
	400	9725974	9726024	585
	480	9725975	9726025	701
	560	9725976	9726026	818
	640	9725977	9726027	935
	720	9725978	9726028	1052
	800	9725979	9726029	1169
	880	9725980	9726030	1286
	960	9725981	9726031	1403



## Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Art.nr wit	Art.nr zwart	Watt
700	240	9725982	9726032	401
	320	9725983	9726033	534
	400	9725984	9726034	668
	480	9725985	9726035	801
	560	9725986	9726036	816
	640	9725987	9726037	932
	720	9725988	9726038	1049
	800	9725989	9726039	1165
	880	9725990	9726040	1282
	960	9725991	9726041	1398
900	240	9725992	9726042	497
	320	9725993	9726043	663
	400	9725994	9726044	829
	480	9725995	9726045	995
	560	9725996	9726046	1161
	640	9725997	9726047	1326
	720	9725998	9726048	1492
	800	9725999	9726049	1658
	880	9726000	9726050	1824
	960	9726001	9726051	1993

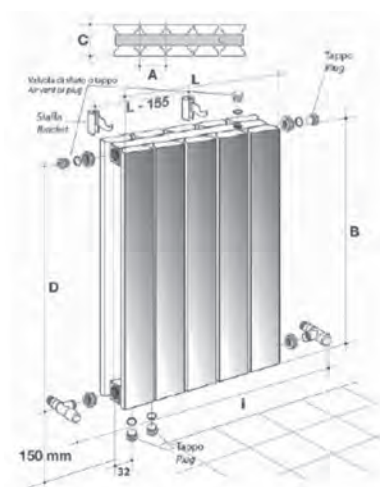

Afstand muur tot hart van de aansluiting 62 of 68mm (2 standen)

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AluStyle 350	80	350	95	317
AluStyle 500	80	500	95	467
AluStyle 600	80	600	95	567
AluStyle 700	80	700	95	667
AluStyle 900	80	900	95	867



# Thermrad - RVS

## Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- Model Lina: 2 midden-onder (MM) aansluitingen 1/2".  
H.O.H. 50mm
- Ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluichtingsstop

## Algemeen

- Kleur: Hoogglans/gepolijst of geborsteld RVS
- Hoogwaardige handdoek- en designradiatoren met luxe uitstraling
- Geen corrosie of afbladeren van laklaag mogelijk, omdat geen laklaag aanwezig is. Roestvast staal is zeer geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes
- Mogelijkheid om natte handdoeken direct op de radiator te laten drogen

## Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Serie	Oppervlakte	Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt
Norte	Geborsteld RVS	2000	310	9790010	757
Norte	Geborsteld RVS	2000	430	9790011	1041
Norte	Geborsteld RVS	2000	510	9790012	1226
Ares	Geborsteld RVS	2000	470	9790013	772
Ares	Geborsteld RVS	2000	530	9790014	869
Lina	Geborsteld RVS	1200	500	9790015	266
Lina	Hoogglans RVS	1200	500	9790016	266
Lina	Geborsteld RVS	1200	600	9790017	304
Lina	Hoogglans RVS	1200	600	9790018	304
Lina	Geborsteld RVS	1600	500	9790019	345
Lina	Hoogglans RVS	1600	500	9790020	345
Lina	Geborsteld RVS	1600	600	9790021	393
Lina	Hoogglans RVS	1600	600	9790022	393



Thermrad RVS Norte designradiator



Thermrad RVS Lina handdoekradiator



Thermrad RVS Ares designradiator

# Toebehoren

## Super-8 Compact, Super-8 Plateau en Super-8 Standaard verzinkt



7680365 **Aansluitset Recht**, bestaande uit H-blok Recht + Handwiel M30



7680366 **Aansluitset Haaks**, bestaande uit H-blok Haaks + Handwiel M30



7680303 **Aansluitset Recht**, bestaande uit H-blok Recht +  
Thermostatisch regelement M30

7680304 **Aansluitset Haaks**, bestaande uit H-blok Haaks +  
Thermostatisch regelement M30



9340862 **H-blok Recht**, 3/4" eurocones



9340859 **H-blok Haaks**, 3/4" eurocones



9531044 **Vrijstaande standconsole met rozet**, voor type 22 en 33

9531049 **Vrijstaande standconsole met rozet**, voor type 20 en 21

9531045 **Vrijstaande standconsole (lang tbv inbouw)**, voor type 22 en 33

9531163 **Vrijstaande standconsole (lang tbv inbouw)**, voor type 20 en 21



9180524 **Handdoekbeugel** 500mm

9180525 **Handdoekbeugel** 800mm



9541951 **Reserve insert M30** tbv Thermrad Super-8

## Compact-4 Plus



9541587 **Radiator Aansluit Set (RAS)**, 2-pijps zij-onderblok (niet inregelbaar), staartstuk 1/2", handbediende radiatorkraan Haaks, knelset 15mm en 2 aansluitkoppelingen 16x2 tbv aluminium/kunststof buis

9541588 **Radiator Aansluit Set (RAS)**. Idem met inregelbaar zij-onderblok.



9511949 **Telescopisch staartstuk 1/2"**. Toe te passen bij gebruik van een zij-onderblok en radiatorkraan van verschillende merken (met afwijkende afmeting)

## AluBasic



9720002 **Set met verloopnippels en stoppen** tbv AluBasic (altijd nodig)



9720003 **Bevestigingsset AluBasic** (altijd nodig). Tevens geschikt voor AluStyle

## Thermrad Deco Leden-/Kolomradiator



9230345 **Insert M30x1,5** tbv thermostatische bediening Thermrad Deco



Uw installateur:

[www.thermrad.nl](http://www.thermrad.nl)



*Warmte zoals het hoort...*



Thermrad wordt exclusief geleverd door Solar Nederland B.V., dé technische groothandel.

*stronger together*