

jaga

CLIMATE DESIGNERS



DBH UPGRADE SET

€ 2020.BE

jaga

CLIMATE DESIGNERS

DBH UPGRADE SET

De eenvoudigste weg naar
een milieuvriendelijke
klimaatinstallatie

- omschakeling naar lage temperatuur verwarming met warmtepomp of lage temperatuur ketel
- geschikt voor milieuvriendelijke light cooling (niet-condenserend)
- met breeze functie
- eenvoudige installatie op alle Jaga Low-H₂O radiatoren

De DBH Upgrade set is een speciaal voor Jaga Low-H₂O radiatoren ontwikkelde booster om het vermogen te verhogen en om te koelen met een zeer laag energieverbruik. Deze set maakt het mogelijk om de watertemperatuur van uw C.V.-installatie sterk te verlagen zonder de radiatoren te vergroten of leidingen te moeten wijzigen. Het upgraden van uw bestaande Jaga radiatoren met de DBH set is de eenvoudigste weg naar elke lage temperatuur installatie of emissievrije warmtepomp-installatie voor verwarmen én light cooling.

Ook
geschikt voor
Jaga light
cooling

“Van de
ontwerpers van
de eerste dynamische
lage temperatuur
radiator.”

IMATE DESIGN






MAAK VAN UW STANDAARD JAGA RADIATOR EEN MILIEUVRIENDELIJKE KRACHTPATSER

- Verwarmt efficiënt en comfortabel met de laagste watertemperatuur
- Energiezuinig niet-condenserend koelen in combinatie met elke warmtepomp die koelwater kan leveren
- Verbetert het seizoensrendement van elke warmtepomp
- Laat condenserende ketels op hun laagste temperatuur en hoogste rendement werken



MULTIFUNCTIONELE INTELLIGENTIE



DBH SCHAKELT AUTOMATISCH TUSSEN VERWARMING EN LIGHT COOLING

Auto-change-over modus (standaard)

Voor omschakelen tussen verwarmen en koeling hoeft u helemaal niets te doen. Dankzij zijn nauwkeurige temperatuurvoelers voor de kamer- en de watertemperatuur werkt de Hybrid radiator volledig automatisch. Om de gevraagde temperatuur te bereiken kan u 3 verschillende ventilatorsnelheden instellen,

afhankelijk van de ruimte waar de radiator zich bevindt: slaapkamerstand max. 26 dB(A), comfortstand max. 30 dB(A) of maximumstand voor snelle opwarming en koeling.

Met breeze functie

Het DBH-Systeem in de Hybrid radiator kan ook geactiveerd worden als er geen koel water is, dus zonder warmtepomp. Met enkel de luchtbeweging van de ventilatoren kan het in de buurt van de radiator al minder warm aanvoelen.

EEN RENOVATIEVOORBEELD VOOR/NA

VOOR

Enkel verwarmen 

Strada H50 L100 Type 11



AFGIFTE ZONDER DBH

REGIME	
75/65	1386 WATT
55/45	665 WATT
45/35	388 WATT


NA

Verwarmen + Breeze + Koelen

Light cooling® met alle warmtepompen met koelfunctie

Strada H50 L100 Type 11 + DBH set type 10

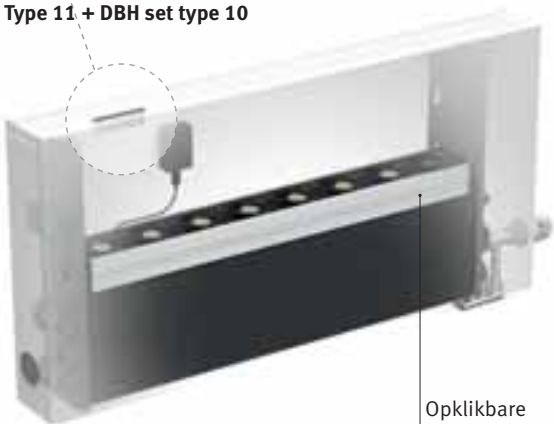

Opklikbare DBH-units

AFGIFTE MET DBH

REGIME	STAND 2	STAND 3
55/45	1303 WATT	1600 WATT
45/35	823 WATT	1011 WATT
35/30	495 WATT	608 WATT

KOELEN **MET** DBH

473 WATT
bij regime
16/18/27°

Ook geschikt voor Jaga light cooling

DBH UPGRADE CONFIGURATOR

VOOR WELKE RADIATOREN?



Bijna alle Jaga Low-H₂O radiatoren kunnen uitgerust worden met de DBH Upgrade set:
Strada, Linea Plus, Tempo, Wandinbouw
Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.com/producten/horizontaal/dbh-upgrade

HOE KIES IK DE JUISTE SET?

Meet de dikte en de lengte van uw Low-H₂O radiator.

Dikte 11,5 cm = DBH unit type 10

Dikte 16,5 cm en 21,5 cm = DBH unit type 15

De lengtemaat van de bekleding bepaalt tevens de lengtemaat van de te bestellen DBH set.

DBH UNIT 10

Geschikt voor type 10 en 11:

- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Wandinbouw



DBH UNIT 15

Geschikt voor type 15, 16, 20 en 21:

- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Wandinbouw



TYPE 10

TYPE 11



TYPE 15

TYPE 16

TYPE 20

TYPE 21

VERVANGING VAN ANDERE RADIATOREN

Gewone paneelradiatoren zijn niet geschikt voor een upgrade met DBH. Wel kan u deze vervangen door een Jaga radiator met dezelfde afmetingen als de oude radiatoren. Zo kan u toch voldoende vermogen installeren om over te gaan naar lagere watertemperaturen zonder plaatsverlies vanwege extra radiatoren of grotere radiatoren.

Voor alle info over Strada Hybrid (incl. DBH systeem) zie www.jaga.com/strada/hybrid

75/65



55/45



EENVOUDIGE INSTALLATIE


WERKING VAN HET DBH-SYSTEEM

Standaard Auto-change-over modus

De gewenste kamertemperatuur wordt ingesteld via een kamerthermostaat of radiatorthermostaatkop. De DBH-set beschikt over nauwkeurige voelers voor de kamertemperatuur en de watertemperatuur. Op basis van de gemeten waardes schakelt DBH automatisch tussen standby / heating / cooling.

- geschikt voor verwarming of verwarming én koeling met de Heimeier thermostaatkop HC of handkop MA
- geluidsniveau-bewaking, officieel gemeten volgens ISO 3741:2010
- met Breeze functie voor een ventilator-effect
- gekleurde leds geven de functie en ventilatorsnelheid weer

⚠ Het DBH-systeem zal niet de warmtepomp of ketel aansturen.

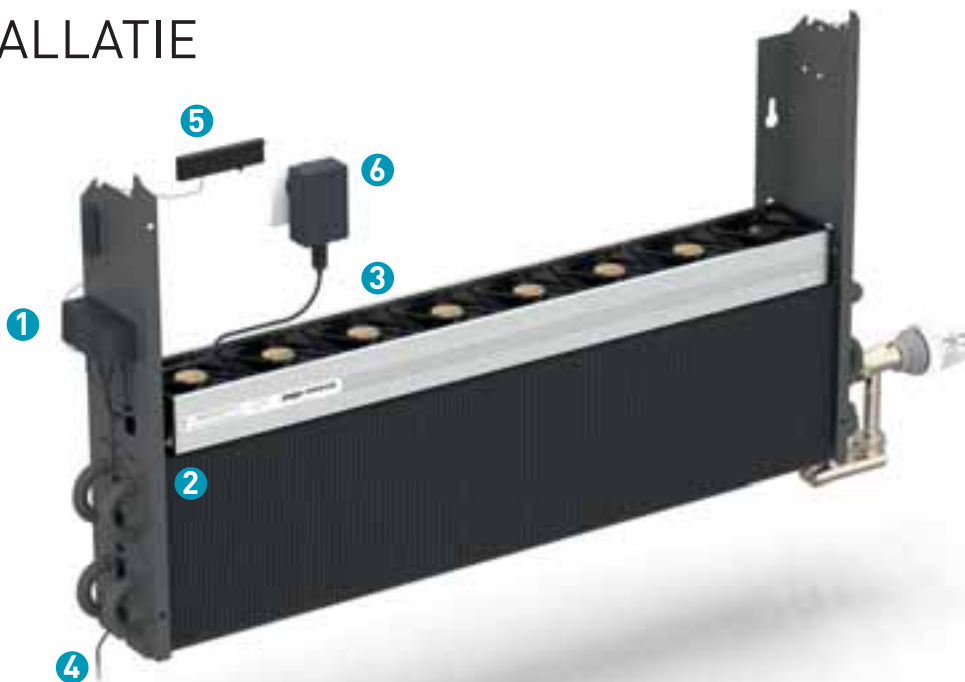

VERWAARLOOSBAAR ELEKTRISCH VERBRUIK

Het DBH systeem is geen ventilo, en zeker geen elektrische radiator! In werking is het elektrisch verbruik maximaal 7 Watt/meter. Het jaarverbruik is daardoor verwaarloosbaar laag, en het wordt meer dan gecompenseerd door de zuinige Low-H₂O technologie van de radiator.



Kleef de controller tegen de console.



Klik de watertemperatuursensor op de warmtewisselaar.




Sluit de DBH unit aan op de controller en klik deze op de warmtewisselaar.



Bevestig de ruimtetemperatuursensor.



Plaats de bekleding terug op de radiator, maar zonder rooster. Plaats de bediening op het voorpaneel.



Steek stekker in stopcontact en plaats de rooster terug op de radiator.

GELUID EN VERMOGEN VOLGENS DE NIEUWSTE EUROPESE NORMEN

Het vermogen van Jaga radiatoren met DBH set, zowel verwarming als koeling, werd gemeten volgens de laatste Europese normering, specifiek voor radiatoren met geïntegreerde ventilatoren. Jaga voldoet hiermee als één van de eersten aan de nieuwe referentienorm **EN 16430**. Het geluidsvermogen (L_w) van de DBH is gemeten volgens **ISO 3741:2010**. Zoals gebruikelijk wordt voor de geluidsdrukniveau (L_p) een ruimtedemping aangenomen van 8 dB(A) bij een lokaalinhoud van 100 m³ en een nagalmtijd van 0.5 sec.

Hoe hard klinkt een decibel?

dB(A)	Beleving	Voorbeelden
10	bijna niet te horen	ademhaling, vallend blaadje
20	net hoorbaar	radiostudio, ruisen van boomblaadjes
30	erg stil	bibliotheek (30 tot 40), fluisteren
40	stil	huiskamer, stil klaslokaal, zacht geroezemoes, koelkast
50	beperkt geluid	airconditioning, normale conversatie, vaatwasser


HOE DBH SELECTEREN?

DBH wordt geselecteerd in **comfortstand**, **stand 2** vetgedrukt in afgiftetabellen. Dit garandeert een stille werking op maximaal 30 dB(A). Stand 1 is een superstille slaapkamerstand met maximaal 26 dB(A). Stand 3 zorgt voor een maximale boost en de zeer hoge afgifte dient vooral om een lokaal zo snel mogelijk op te warmen en te koelen. In deze stand ligt het geluid tussen 42 en 46 dB(A).

DBH SET 10 + LOW-H2O TYPE 10 / TYPE 11

TYPE 10

TYPE 11



STANDAARD LEVERING

- DBH unit(s)
- stuurprint met microcontroller en bediening
- netadapter 230 V/ 24VDC

VERKLARING BIJ DE VERMOGENS

WARMTEVERMOGEN

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

KOELVERMOGEN

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

Correctiefactoren koelvermogen voor type 11, 16 en 21

Hoogte	Correctiefactor
20-30-40-50	1.00
60	0.95
65	0.92
70	0.90
80	0.85
90	0.80
95	0.77
100	0.75

DBH SET 10

DBHS.	LENGTE RADIATOR		DBH UNIT	STAND	GELUIDS- DRUKNIVEAU	ELEKTRISCH VERBRUIK		VERWARMEN			KOELEN		VERWARMEN			KOELEN		
	LLL	BB						/ACO	Kamertemperatuur 20°C			Kamertemperatuur 27°C		Kamertemperatuur 20°C			Kamertemperatuur 27°C	
									55/45	45/35	35/30	16/18	20/22	55/45	45/35	35/30	16/18	20/22
					dB(A)	W	€	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
DBHS. 050	10	/ACO	1	26.0	3.6	193,00	371	237	144	90	54	499	315	190	148	91		
			2	30.0	4.1		398	253	154	96	58	534	337	203	158	97		
			3	38.8	5.1		465	296	180	113	68	624	394	237	185	113		
DBHS. 060	10	/ACO	1	26.0	4.8	208,00	482	307	186	117	70	647	409	246	191	117		
			2	30.0	5.4		516	329	199	125	75	693	438	263	205	125		
			3	40.0	6.8		610	389	236	148	89	819	518	311	242	148		
DBHS. 070	10	/ACO	1	26.0	5.5	214,00	589	375	228	143	86	791	500	301	234	143		
			2	30.0	5.9		632	403	244	153	92	849	536	322	251	154		
			3	41.0	7.9		756	481	292	183	110	1015	641	386	300	184		
DBHS. 080	10	/ACO	1	26.0	6.3	218,00	695	443	269	168	101	933	589	355	276	169		
			2	30.0	6.8		746	475	289	181	109	1002	633	381	296	181		
			3	41.8	9.1		901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219		
DBHS. 090	10	/ACO	1	26.0	6.7	271,00	799	509	309	193	117	1072	678	408	317	194		
			2	30.0	7.4		859	547	332	208	125	1154	729	438	341	209		
			3	42.4	10.3		1046	666	405	253	153	1405	887	534	415	254		
DBHS. 100	10	/ACO	1	26.0	7.8	276,00	901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219		
			2	30.0	8.7		971	618	375	235	142	1303	823	495	385	236		
			3	43.0	12.2		1191	759	461	289	174	1600	1011	608	473	290		
DBHS. 110	10	/ACO	1	26.0	8.4	291,00	1011	644	391	245	148	1357	858	516	401	246		
			2	30.0	9.3		1089	694	421	264	159	1462	924	556	432	265		
			3	43.5	14.0		1337	852	517	324	195	1795	1134	682	531	325		
DBHS. 120	10	/ACO	1	26.0	8.9	299,00	1102	702	426	267	161	1479	935	562	437	268		
			2	30.0	9.9		1190	758	460	288	174	1598	1010	607	473	289		
			3	44.0	14.8		1482	944	573	359	216	1990	1257	756	589	360		
DBHS. 140	10	/ACO	1	26.0	10.1	304,00	1298	827	502	314	189	1743	1101	662	515	315		
			2	30.0	11.2		1406	895	544	341	205	1887	1192	717	558	342		
			3	44.8	17.5		1773	1129	685	429	259	2380	1504	904	704	431		
DBHS. 160	10	/ACO	1	26.0	11.0	412,00	1490	949	576	361	218	2001	1264	760	592	362		
			2	30.0	12.4		1618	1030	626	392	236	2172	1372	825	642	393		
			3	45.5	19.2		2063	1314	798	500	301	2771	1750	1053	819	501		
DBHS. 180	10	/ACO	1	26.0	12.2	423,00	1700	1083	657	412	248	2283	1442	867	675	413		
			2	30.0	13.7		1845	1176	714	447	269	2478	1566	942	733	449		
			3	46.0	22.0		2354	1499	910	570	344	3161	1997	1201	935	572		
DBHS. 200	10	/ACO	1	26.0	13.4	455,00	1865	1188	721	452	272	2505	1582	952	741	453		
			2	30.0	14.8		2033	1295	786	493	297	2730	1725	1037	807	494		
			3	46.5	24.0		2644	1685	1023	641	386	3551	2243	1349	1050	643		
DBHS. 220	10	/ACO	1	26.0	13.4	479,00	2038	1298	788	494	297	2736	1729	1040	809	495		
			2	30.0	14.8		2226	1418	861	539	325	2990	1889	1136	884	541		
			3	46.9	24.0		2935	1870	1135	711	428	3941	2490	1498	1166	713		
DBHS. 240	10	/ACO	1	26.0	14.8	556,00	2209	1407	854	535	323	2967	1874	1127	877	537		
			2	30.0	16.6		2420	1542	936	586	353	3250	2053	1235	961	588		
			3	47.2	28.0		3225	2055	1247	781	471	4331	2736	1646	1281	784		
DBHS. 260	10	/ACO	1	26.0	16.2	592,00	2391	1523	925	579	349	3211	2028	1220	950	581		
			2	30.0	18.6		2637	1680	1020	639	385	3541	2237	1346	1047	641		
			3	47.8	31.4		3516	2240	1360	852	513	4722	2983	1794	1396	855		
DBHS. 280	10	/ACO	1	26.0	16.2	603,00	2479	1579	959	588	354	3385	2138	1286	956	585		
			2	30.0	18.6		2737	1743	1058	649	391	3737	2361	1420	1056	646		
			3	47.8	31.4		3645	2322	1410	864	521	4978	3145	1892	1406	861		


Afgiften gemeten volgens EN 16430

GESCHIKT VOOR TYPE 20 & TYPE 21:



Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.com/producten/horizontaal/dbh-upgrade

DBH SET 15 + LOW-H2O TYPE 15 / TYPE 16



STANDAARD LEVERING

- DBH-unit(s)
- stuurprint met microcontroller en bediening
- netadapter 230 V/ 24VDC

VERKLARING BIJ DE VERMOGENS

WARMTEVERMOGEN
Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

KOELVERMOGEN
Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

Correctiefactoren koelvermogen voor type 11, 16 en 21	
Hoogte	Correctiefactor
20-30-40-50	1.00
60	0.95
65	0.92
70	0.90
80	0.85
90	0.80
95	0.77
100	0.75

DBH SET 15

LENGTE RADIATOR DBH UNIT	STAND	GELUIDS- DRUKNIVEAU dB(A)	ELEKTRISCH VERBRUIK W		WATT MET TYPE 15			WATT MET TYPE 16		
					VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	KOELEN Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	KOELEN Kamertemperatuur 27°C	
DBHS. LLL BB /ACO				€	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt
DBHS. 050 15 /ACO	1	---	---		---	---	---	---	---	---
	2	---	---		---	---	---	---	---	---
	3	---	---		---	---	---	---	---	---
DBHS. 060 15 /ACO	1	26.0	4.8	212,00	548	349	212	793	501	301
	2	30.0	5.5		588	375	227	851	538	323
	3	41.1	7.2		778	496	301	1126	712	428
DBHS. 070 15 /ACO	1	26.0	5.1	216,00	613	390	237	922	582	350
	2	30.0	5.6		658	419	254	990	625	376
	3	41.1	7.2		871	555	337	1310	827	498
DBHS. 080 15 /ACO	1	26.0	6.0	227,00	798	509	309	1156	730	439
	2	30.0	6.7		856	545	331	1239	783	471
	3	42.4	9.0		1149	732	444	1663	1050	632
DBHS. 090 15 /ACO	1	26.0	7.0	288,00	914	583	354	1323	836	503
	2	30.0	7.7		980	624	379	1418	896	539
	3	43.3	10.7		1334	850	516	1931	1220	734
DBHS. 100 15 /ACO	1	26.0	7.0	299,00	1029	656	398	1490	941	566
	2	30.0	7.7		1102	702	426	1595	1008	606
	3	44.1	10.7		1519	968	588	2199	1389	836
DBHS. 110 15 /ACO	1	26.0	7.9	304,00	1092	696	422	1614	1020	613
	2	30.0	8.8		1169	745	452	1728	1092	657
	3	44.1	12.5		1612	1027	623	2382	1505	905
DBHS. 120 15 /ACO	1	26.0	8.7	309,00	1269	808	491	1836	1160	698
	2	30.0	9.8		1358	865	525	1966	1242	747
	3	44.8	14.3		1890	1204	731	2735	1728	1039
DBHS. 140 15 /ACO	1	26.0	9.6	330,00	1504	958	582	2177	1376	827
	2	30.0	10.5		1611	1026	623	2332	1473	886
	3	45.4	14.4		2261	1440	874	3272	2067	1243
DBHS. 160 15 /ACO	1	26.0	11.5	458,00	1729	1101	669	2502	1581	951
	2	30.0	12.8		1846	1176	714	2671	1688	1015
	3	46.4	19.6		2631	1676	1018	3808	2406	1447
DBHS. 180 15 /ACO	1	26.0	11.5	469,00	1850	1179	716	2743	1733	1042
	2	30.0	12.8		1975	1258	764	2929	1850	1113
	3	46.4	19.6		2816	1794	1089	4175	2637	1586
DBHS. 200 15 /ACO	1	26.0	13.2	479,00	2218	1413	858	3210	2028	1220
	2	30.0	14.7		2337	1489	904	3382	2137	1285
	3	47.1	23.5		3372	2148	1304	4881	3083	1855
DBHS. 220 15 /ACO	1	26.0	15.5	512,00	2462	1568	952	3563	2251	1354
	2	30.0	16.8		2565	1634	992	3712	2345	1410
	3	47.8	27.5		3743	2384	1447	5417	3422	2058
DBHS. 240 15 /ACO	1	26.0	16.4	639,00	2707	1724	1047	3917	2475	1488
	2	30.0	17.7		2805	1787	1085	4060	2565	1543
	3	48.1	29.7		4113	2620	1591	5953	3761	2262
DBHS. 260 15 /ACO	1	26.0	16.4	659,00	2828	1802	1094	4158	2627	1580
	2	30.0	17.7		2931	1867	1134	4310	2723	1638
	3	48.1	29.7		4298	2738	1662	6320	3993	2402
DBHS. 280 15 /ACO	1	26.0	19.3	670,00	3195	2036	1236	4625	2922	1757
	2	30.0	20.4		3267	2081	1263	4728	2987	1797
	3	48.9	34.5		4855	3093	1877	7026	4439	2670


Afgiftes gemeten volgens EN 16430

GESCHIKT VOOR TYPE 20 & TYPE 21:



Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.com/producten/horizontaal/dbh-upgrade

DBH SET 15 + LOW-H₂O TYPE 20 / TYPE 21



STANDAARD LEVERING

- DBH-unit(s)
- stuurprint met microcontroller en bediening
- netadapter 230 V/ 24VDC

VERKLARING BIJ DE VERMOGENS

WARMTEVERMOGEN

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

KOELVERMOGEN

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

Correctiefactoren koelvermogen voor type 11, 16 en 21

Hoogte	Correctiefactor
20-30-40-50	1.00
60	0.95
65	0.92
70	0.90
80	0.85
90	0.80
95	0.77
100	0.75

DBH SET 15

LENGTE RADIATOR DBHS.	DBH UNIT LLL BB /ACO	STAND	GELUIDS- DRUKNIVEAU dB(A)	ELEKTRISCH VERBRUIK W	€	WATT MET TYPE 20			WATT MET TYPE 21		
						VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	KOELEN Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	KOELEN Kamertemperatuur 27°C	
						55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt
DBHS. 050	15 /ACO	1	---	---		---	---	---	---	---	---
		2	---	---		---	---	---	---	---	---
		3	---	---		---	---	---	---	---	---
DBHS. 060	15 /ACO	1	26.0	4.8	212,00	771	491	298	166	102	1048
		2	30.0	5.5		825	526	319	178	109	1125
		3	41.1	7.2		976	622	378	211	129	1488
DBHS. 070	15 /ACO	1	26.0	5.1	216,00	864	550	334	171	105	1149
		2	30.0	5.6		926	590	358	183	112	1234
		3	41.1	7.2		1108	706	428	219	134	1633
DBHS. 080	15 /ACO	1	26.0	6.0	227,00	1112	708	430	240	147	1527
		2	30.0	6.7		1194	761	462	258	158	1638
		3	42.4	9.0		1441	918	557	311	190	2197
DBHS. 090	15 /ACO	1	26.0	7.0	288,00	1278	814	494	276	169	1749
		2	30.0	7.7		1374	876	532	297	182	1874
		3	43.3	10.7		1674	1066	647	361	221	2552
DBHS. 100	15 /ACO	1	26.0	7.0	299,00	1441	918	557	311	191	1969
		2	30.0	7.7		1553	989	601	335	205	2108
		3	44.1	10.7		1906	1214	737	412	252	2906
DBHS. 110	15 /ACO	1	26.0	7.9	304,00	1541	982	596	317	194	2067
		2	30.0	8.8		1660	1058	642	342	209	2213
		3	44.1	12.5		2038	1298	788	419	256	3051
DBHS. 120	15 /ACO	1	26.0	8.7	309,00	1762	1123	682	381	233	2426
		2	30.0	9.8		1904	1213	736	411	252	2598
		3	44.8	14.3		2371	1510	917	512	313	3615
DBHS. 140	15 /ACO	1	26.0	9.6	330,00	2076	1323	803	448	274	2877
		2	30.0	10.5		2249	1432	870	486	297	3082
		3	45.4	14.4		2836	1807	1097	612	375	4324
DBHS. 160	15 /ACO	1	26.0	11.5	458,00	2384	1519	922	515	315	3307
		2	30.0	12.8		2588	1649	1001	559	342	3530
		3	46.4	19.6		3301	2103	1276	713	436	5033
DBHS. 180	15 /ACO	1	26.0	11.5	469,00	2574	1640	995	526	322	3497
		2	30.0	12.8		2794	1780	1081	571	349	3733
		3	46.4	19.6		3564	2270	1378	728	446	5322
DBHS. 200	15 /ACO	1	26.0	13.2	479,00	2984	1901	1154	644	394	4242
		2	30.0	14.7		3253	2072	1258	702	430	4469
		3	47.1	23.5		4230	2695	1636	914	559	6450
DBHS. 220	15 /ACO	1	26.0	15.5	512,00	3260	2077	1261	704	431	4709
		2	30.0	16.8		3562	2269	1377	769	471	4905
		3	47.8	27.5		4695	2991	1816	1014	621	7159
DBHS. 240	15 /ACO	1	26.0	16.4	639,00	3534	2251	1367	763	467	5177
		2	30.0	17.7		3872	2466	1497	836	512	5365
		3	48.1	29.7		5160	3287	1996	1114	682	7868
DBHS. 260	15 /ACO	1	26.0	16.4	659,00	3688	2349	1426	768	470	5367
		2	30.0	17.7		4067	2591	1573	848	519	5562
		3	48.1	29.7		5423	3455	2097	1130	692	8157
DBHS. 280	15 /ACO	1	26.0	19.3	670,00	4141	2638	1602	894	547	6112
		2	30.0	20.4		4572	2913	1768	987	604	6249
		3	48.9	34.5		6090	3879	2355	1315	805	9285

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

GESCHIKT VOOR TYPE 20 & TYPE 21:



Voor meer info over DBH Upgrade Set, zie www.jaga.com/producten/horizontaal/dbh-upgrade

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2020. Vervangt alle bestaande prijslijsten.